

EFGCH-240 Fűkasza adapter, hidraulikus oldalváltóval, mulcsozó fűnyíró, traktorhoz.

Cikkszám: 1775040

A Jansen EFGCH-240 kaszálógép hidraulikus, oldalsó eltolással különösen robusztus felépítésével jellemezhető.

Használata megkönnyíti a művelendő területen fák, és egyéb tárgyak körbe nyírását, a fűkasza oldalra mozgatásával.

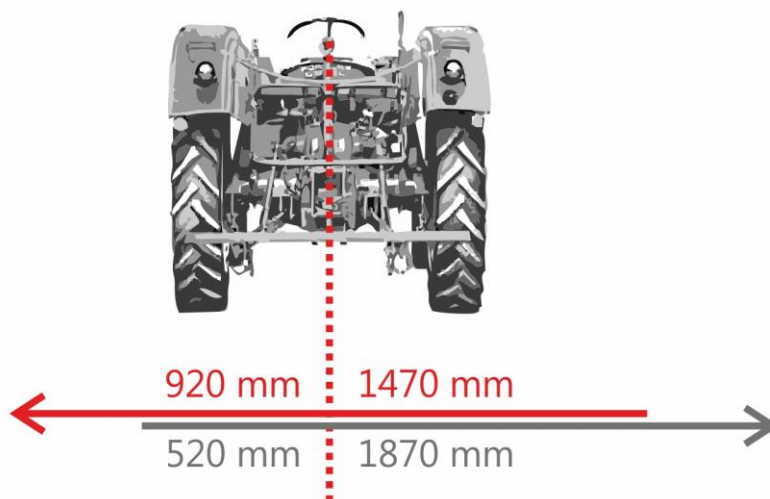
Speciálisan megerősített szögű hajtóművel rendelkezik, felszerelhető bármely kardán kivezetésű traktorra.

A traktoros fűnyíró munkaszélessége 239 cm és a mellékelt kardántengely hajtja.

A fűkasza gép a traktor hárompontos függesztőjére szerelt.

Ajánlott Cat I. típusúhoz, vagy nagyobb. A traktornak legalább 60 lóerősnek kell lennie!

A hidraulikus oldalváltó lehetővé teszi az adapter jobbra és balra mozgatását. Ennek a funkciónak a végrehajtásához szükség van egy hidraulikus vezérlőkörre.

EFGCH-240

A 32db speciálisan edzett, 0,8 kg-os nehéz kalapácskések mindent felaprítanak

A vágási magasság beállítható a kaszáló oldalára szerelt csúszkákon keresztül.

Még a nagyon magas fű, elhanyagolt kaszálórét sem jelent problémát a fűnyíró számára!

A szecskázó kaszálógép szerviz ajtaját könnyű nyitni, ez lehetővé teszi a forgó tengelyhez való hozzáférést, így még könnyebb cserélni a kalapácsokat és karbantartani. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a balesetvédelmi előírások szerint a kaszálás során a karbantartási rekeszt le kell zárni annak érdekében, hogy megakadályozzák a kövek és egyéb anyagok kidobódását.

A horganyzott függő acél lamellák fűnyírás közben megakadályozzák a kavicsok kilökését.
A dupla spirál rotor egyenletes rotor terhelésével különösen sima futást és hosszú élettartamot biztosít, sokkal kevesebb erőfeszítéssel.
A dupla spirális elrendezésnek köszönhetően, a megművelt területen egyenletes a vágás, szép, sima felületet ad.

Műszaki adatok:

Kaszálás szélessége: 2390 mm

Súly: 540 kg

Rögzítés: hárompontos felfüggesztésre, Cat. I.

Traktor teljesítmény: min. 60 LE

TLT: mellékelve

Fordulatszám: 540/min

Dőlésszög: + 90 ° -55 °

Kés típus: 0,8 kg kalapácsok

Falvastagság: 5 és 6mm

Meghajtás: 4db ékszíz

Munkatengely Ø: 120 mm

Nyomóhenger Ø: 95 mm

Méretek: 2560 x 950 x 930 mm

Súly a csomagolással: kb. 775 kg

Csomagolási méretek: 2660 x 880 x 800 mm (L x Sz x Ma)

Megjegyzés:

Az összeszerelés, beüzemelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató nyújt tájékoztatást. A végleges összeszereléshez körülbelül 4-5 órát kell ütemezni.

A hajtómű száraz, és üzembe helyezés előtt olajjal (80W90, kb. 1 liter) kell feltölteni.

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.

2092 Budakeszi Törökvész u. 14.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.

Telefon: +36 30/846-4675

e-mail: info@kertmax.hu

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!