

**HMM-130 Hidraulikus elülső fűkasza, kaszálógép, fűnyíró.**

Cikkszám: 1755000


A HMM-130 hidraulikus elülső kaszát, előlről szerelt hidraulikus meghajtásra tervezték, használható a mezőgazdaságban, magánterületen vagy településgazdálkodásban, zöldfelület karbantartásban.

A hidraulikus meghajtásnak köszönhetően rugalmasan alkalmazható, és különösen alkalmas a legelők, rétek és kissé elhanyagolt területek gondozására. Fás szárú aljnövényzetet is aprítja, levágja.

Az Euro-szerelvénye mellett az HMM-130 első fűkasza nem csak traktorok számára alkalmas. A hidraulikus meghajtásnak köszönhetően ez a fűnyíró általánosan alkalmazható, és így alkalmas kerek rakodókra csatlakozásra, a közúti járművekre stb.

A járműnek rendelkeznie kell egy leeresztő vezetékkel!

A 22 speciálisan keményített, 350 g-os súlyú kalapácskések a lehető legrövidebbre vágja a tarlót. Még a nagyon magas fű, a bozotos vagy a fás szárú gyomok sem jelentenek gondot ezzel a fűnyíróval! A csapok spirál alakú elrendezése biztosítja az ideális szívóhatást, a jobb teljesítményelosztást és a mulcsozó csendes működését.

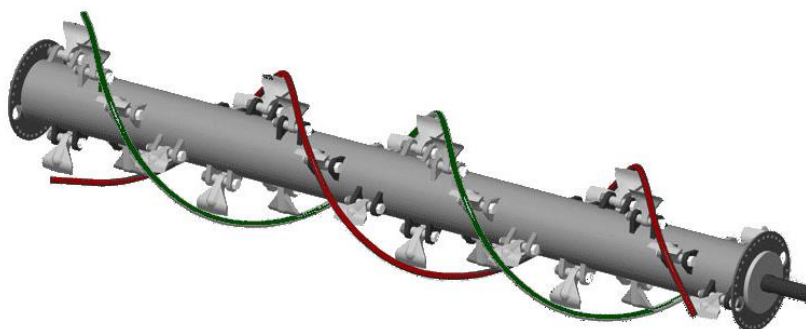

Ezenkívül a mulcsozón a vágási magasság beállítható a hátsó görgők és az első kerekek között. A fűnyíró blokk elején horganyzott lamellák megakadályozzák a kövek kilökődését. A 3 beépített fogas ékszíj, túlterhelésnél is biztosan működik.

A szerszámhordozónak legalább 15 lóerősnek kell lennie, és rendelkeznie kell egy hidraulikus vezérlő körrel és leeresztő vezetékkel.

Teszt, és próbalehetőség, előzetes egyeztetés alapján történik melyet telefonon, vagy e-mailben kérünk egyeztetni!

**Műszaki adatok:**

Meghajtás: Hidraulikus (+ 3 db ékszíjjal)

Munkaszélesség: 1300 mm

Teljes szélesség: 1400 mm

A ház magassága: 600 mm

Teljesítmény igény hidraulika oldalon: min. 50 l / perc, 180 bar

Szükséges olajnyomás: 180 - 200 bar

Kötelező olajmennyiség: 50 - 60 liter / perc.

Kalapácskések: 350 g / db, 22 darab

Euro homlokrakodóra: igen

Dupla spirálú rotor (110 mm Ø)

Állítható magasságú hátsó görgő (100 mm Ø)

Tarlómagasság állítás: 2 hátsó görgőn az első házon

Elülső védelem: szabadon lengő, horganyzott kilökődés gátló lemezek.

Súly: kb. 320 kg

Csomagolás: fa dobozban.

Csomagolási méretek: 155 x 84 x 81 cm (LxSxH)

A csomagolás súlya: kb. 345 kg

**Megjegyzés:**

A járműnek rendelkeznie kell egy leeresztő vezetékkel!

A készülék jól csomagolt, és részlegesen beszerelték egy acél keretben.

A végleges összeszereléshez és üzembe helyezéshez 2-3 órát kell tervezni. 50 liter hidraulikaolajra van szüksége, hogy először töltsse fel a készüléket. Itt ajánljuk, az Optimal HLP46 osztályú hidraulika olajat, amely széles körben elérhető.

Az összeszerelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató nyújt tájékoztatást.

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.

2092 Budakeszi Törökvesz u. 14.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.

Telefon: +36 30/846-4675

e-mail: [info@kertmax.hu](mailto:info@kertmax.hu)

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!