

HMM-170 Hidraulikus elülső fűkasza, kaszálógép.


Cikkszám: 1755001

A HMM-170 hidraulikus mulcsozó fűnyírót különösen robusztus kialakítás jellemzi, előlről szerelt hidraulikus meghajtásra tervezték. Használható a mezőgazdaságban, magánterületen vagy településgazdálkodásban, zöldfelület karbantartásban.

A hidraulikus meghajtásnak köszönhetően rugalmasan alkalmazható, és különösen alkalmas a legelők, rétek és kissé elhanyagolt területek gondozására. Fás szárú aljnövényzetet is aprítja, levágja.

Az Euro-szerelvénye mellett a HMM-170 első fűkasza nem csak traktorok számára alkalmas. A hidraulikus meghajtásnak köszönhetően ez a fűnyíró általánosan alkalmazható, és így alkalmas kerekcsuklós járművekre csatlakozásra, a közúti járművekre stb.

A 28 speciálisan keményített, 350 g-os súlyú kalapácskék a lehető legrövidebbre vágja a tarlót. Még a nagyon magas fű, a bozótos vagy a fás szárú gyomok sem jelentenek gondot ezzel a fűnyíróval! A csapok spirál alakú elrendezése biztosítja az ideális szívóhatást, a jobb teljesítményelosztást és a mulcsozó csendes működését.

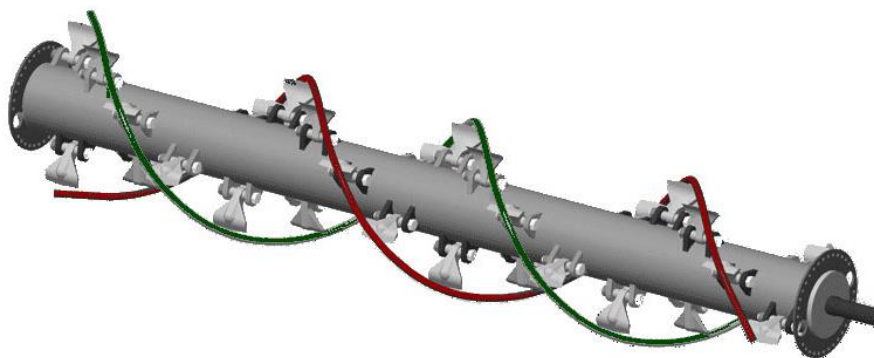

Ezenkívül a mulcsozón a vágási magasság beállítható a hátsó görgők és az első kerekek között. A fűnyíró blokk elején horganyzott lamellák megakadályozzák a kövek kilökődését. A 3db beépített fogas ékszíj túlterhelésnél is biztosan működik.

A szerszámhordozónak legalább 20 lóerősnek kell lennie, és rendelkeznie kell egy hidraulikus vezérlő körrel és leeresztő vezetékkel.

Teszt, és próbalehetőség, előzetes egyeztetés alapján történik melyet telefonon, vagy e-mailben kérünk egyeztetni!

Műszaki adatok:

Meghajtás: Traktor hidraulikus (+ 3 fogas ékszíjjal)

Munkaszélesség: 1700 mm

Teljes szélesség: 1800 mm

A ház magassága: 600 mm

Teljesítmény igény hidraulika oldalon: min. 50 l / perc, 180 bar

Szükséges olajnyomás: 180 - 200 bar

Kötelező olajmennyiség: 50 - 60 liter / perc.

Kalapácskések: 350 g / db, 28 darab

Euro homlokrakodó: igen

Dupla spirálú rotor (110 mm Ø)

Állítható magasságú hátsó görgő (100 mm Ø) 2db kerék az első házon

Elülső védelem: szabadon lengő, horganyzott kilökődés gátló lemezek.

Súly: kb. 355 kg

Csomagolás: fa dobozban.

Csomagolási méretek: 192 x 84 x 81 cm (LxSxH)

A csomagolás súlya: kb. 390 kg

Megjegyzés:

A készülék jól csomagolt, és részlegesen beszerelték egy acél keretben.

A végleges szereléshez és üzembe helyezéshez 2-3 órát kell tervezni. 50 liter hidraulikaolajra

van szüksége, hogy először töltsse fel a készüléket. Itt ajánljuk, az

Optimal HLP46 osztályú hidraulika olajat, amely széles körben elérhető.

Az összeszerelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató nyújt tájékoztatást.

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.

2092 Budakeszi Törökvész u. 14.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.

Telefon: +36 30/846-4675

e-mail: info@kertmax.hu

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!