


EFGC-145 kasza adapter traktorra, TLT hajtással, 145 cm munkaszélességgel.

Cikkszám: 1775020

A Jansen EFGC-145 mulcsozó kaszálógépet különösen robusztus felépítés jellemzi. Speciálisan megerősített szögű hajtómű szabadon felszerelhető bármely kardán kivezetésű traktorra.


A traktoros fűnyíró munkaszélessége 145 cm és a mellékelt kardántengely hajtja.

A fűnyíró a traktor hárompontos függesztőjére szerelt. Ajánlott az I. típusúhoz, a traktornak legalább 25-30 lóerősnek kell lennie!

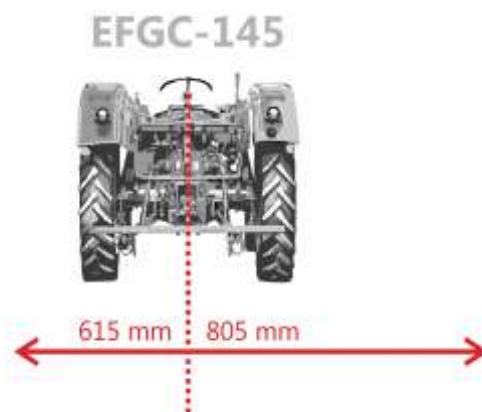

Ez a fűnyíró, kategóriájában a legnehezebb vágószerkezetet tartalmazza. Ellentétben a könnyű Y-pengékkel felszerelt fűnyírókkal, ez a fűnyíró nagy teljesítményű.

A lendítő tömegének köszönhetően, a nehéz kalapácskések és az erős, nehezebb tengely miatt jól konstruált változat. A 24 db speciálisan keményített, 0,8 kg-os súlyos kalapácskés, amelyek a meghajtó tengely körül 4 sorban vannak elrendezve, a lehető legrövidebbre vágja a darabokat. Még a nagyon magas fű, a bozót vagy a szalmaszálás, fás szárú gyomok sem jelentenek gondot ezzel a fűnyíróval!

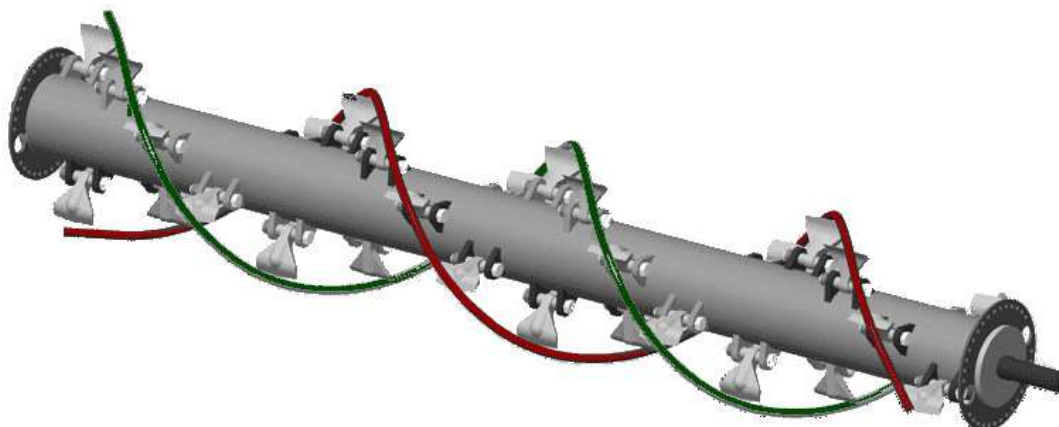

A szecskázó kaszalógép fedelét könnyű nyitni, ez lehetővé teszi a forgó tengelyhez való hozzáférést, így még könnyebb cserélni a kalapácsokat és a belső részeket karbantartani. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a balesetvédelmi előírások szerint a kaszálás során a karbantartási rekeszt le kell zárni annak érdekében, hogy megakadályozzák a kövek és egyéb anyagok kidobódását.

Ezenkívül a vágási magasság beállítható az oldalra szerelt csúszkákon keresztül. A szabad lengésű, horganyzott lemezek megakadályozzák, hogy a kövek kilökődjenek.

Műszaki adatok:

Hosszúság: 1570 mm

Szélesség: 920 mm

Munkaszélesség: 1420 mm

Súly: 300 kg

TLT: mellékelve

Fordulatszám: 540/min

Meghajtás: 3 fogas ékszív

Falvastagság: 6 mm, gátlólapok 4 mm

Tengely Ø: 100 mm

Nyomóhenger Ø: 95 mm

Szerelés: hárompontos felfüggesztés Cat. I. vagy II.

Traktor teljesítmény: min. 20-30 LE

Csomagolási méretek: 1600 x 870 x 800 mm (H x Sz x M)

Súly a csomagolással: kb. 330 kg

Megjegyzés:

Az összeszerelés, beüzemelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató nyújt tájékoztatást. A végleges összeszereléshez körülbelül 0,5 órát kell ütemezni.

A hajtómű száraz, és üzembe helyezés előtt olajjal (80W90, kb. 1 liter) kell feltölteni.

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.

2092 Budakeszi Fogoly u. 3.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.

Telefon: +36 30/846-4675

e-mail: info@kertmax.hu

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!