

**EFGCH-220 kasza adapter traktorhoz, TLT hajtással, hidraulikus oldalváltóval.**

Cikkszám: 1775039

Az EFGCH-220 kaszálógép hidraulikus, oldalsó eltolással különösen robusztus felépítésével jellemezhető.


Használata megkönnyíti a művelendő területen fák, és egyéb tárgyak körbenyírását, a fűkasza oldalra mozgatóásával.

Speciálisan megerősített szögű hajtóművel rendelkezik, szabadon felszerelhető bármely kardán kivezetésű traktorra.

A traktoros fűnyíró munkaszélessége 210 cm, és a mellékelt kardántengely hajtja.

A fűkasza gép a traktor hárompontos függesztőjére szerelt. Ajánlott a Cat I. típusúhoz, vagy nagyobb, a traktornak legalább 50 lóerősnek kell lennie!

A hidraulikus oldalsó eltolás révén a mulcsozót balra és jobbra lehet mozgatni. Ehhez a funkcióhoz hidraulikus vezérlő áramkörre van szüksége a traktoron, mivel a fűnyíró erre a célra kettős működésű hidraulikus hengerrel rendelkezik.

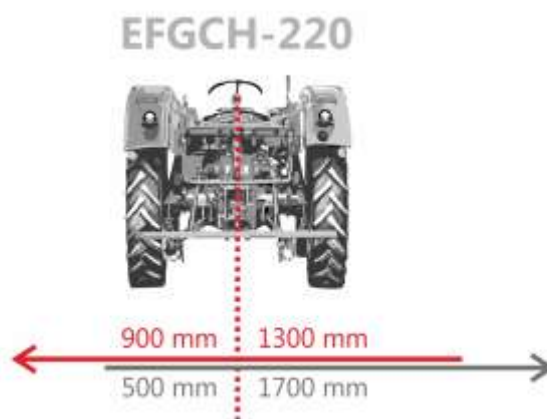

A szecskázó kaszálógép szervíz ajtaját könnyű nyitni, ez lehetővé teszi a forgó tengelyhez való hozzáférést, így még könnyebb cserélni a kalapácsokat és karbantartani. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a balesetvédelmi előírások szerint a kaszálás során a karbantartási rekeszt le kell zárni annak érdekében, hogy megakadályozzák a kövek és egyéb anyagok kidobódását.

A vágási magasság beállítható az oldalra szerelt csúszkákon keresztül.


A szabad lengésű, horganyzott lemezek megakadályozzák, hogy a kövek kilöködjenek.

Ellentétben a könnyű Y-pengékkel felszerelt fűnyírókkal, ez a fűnyíró nagy teljesítményű.

A lendítő tömegének köszönhetően, a nehéz kalapács pengék és az erős, nehezebb tengely miatt jól konstruált változat. A 30 db speciálisan keményített, 0,8 kg-os súlyú kalapácskés, a lehető legrövidebbre vágja a darabokat. Még a nagyon magas fű, bozót vagy a szalmaszálás, fás szárú gyomok sem jelentenek gondot ezzel a fűnyíróval!

A dupla spirál rotor egyenletes rotor terhelésével különösen sima futást és hosszú élettartamot biztosít, sokkal kevesebb erőfeszítéssel.

A dupla spirális elrendezésnek köszönhetően, a megművelt területen egyenletes a vágás, szép, sima felületet ad.

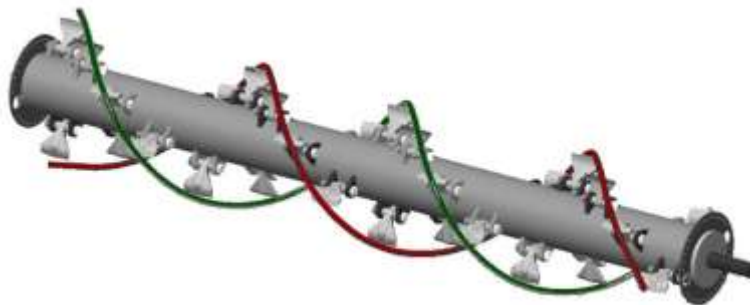

**Műszaki adatok:**

Kaszálás szélessége: 2210 mm

Hidraulikus oldalsó eltolás: van.

Súly: 520 kg.

Traktor teljesítmény: min. 50 LE

TLT: mellékelve

Fordulatszám: 540/min

Falvastagság: 6 mm, és 5 mm-es gátló lapok

Meghajtás: 4 db ékszíj

Munkatengely Ø: 120 mm

Nyomóhenger Ø: 95 mm

Kalapácskés: 30 db

Súly a csomagolással: kb. 541 kg

Csomagolási méretek: 2450 x 880 x 800 mm (H x Sz x M)

**Megjegyzés:**

Az összeszerelés, beüzemelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató nyújt tájékoztatást. A végleges összeszereléshez körülbelül 3-5 órát kell ütemezni.

A hajtómű száraz, és üzembe helyezés előtt olajjal (80W90, kb. 1 liter) kell feltölteni.

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.

2092 Budakeszi Fogoly u. 3.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.

Telefon: +36 30/846-4675

e-mail: [info@kertmax.hu](mailto:info@kertmax.hu)

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!