

**HMM-170 hidraulikus elülső kasza adapter, kaszálógép, Euro-Norm csatlakozóval.**


Cikkszám: 1755001

A Jansen HMM-170 hidraulikus mulcsozó fűnyírót különösen robusztus kialakítás jellemzi, előlről szerelt hidraulikus meghajtásra tervezték. Használható a mezőgazdaságban, magánterületen vagy településgazdálkodásban, zöld terület karbantartásban.

A hidraulikus meghajtásnak köszönhetően rugalmasan alkalmazható, és különösen alkalmas a legelők, rétek és kissé elhanyagolt területek gondozására. Fás szárú aljnövényzetet is aprítja, levágja.

Az Euro-Norm szerelvénye mellett a HMM-170 első fűkasza nem csak traktorok számára alkalmas. A hidraulikus meghajtásnak köszönhetően ez a fűnyíró általánosan alkalmazható, és így alkalmas kerekcsuklós rakodókra csatlakozásra, a közúti járművekre stb.

A 28 speciálisan keményített, 350 g-os súlyú kalapácskések a lehető legrövidebbre vágja a tarlót. Még a nagyon magas fű, a bozótos vagy a fás szárú gyomok sem jelentenek gondot ezzel a fűnyíróval! A csapok spirál alakú elrendezése biztosítja az ideális szívóhatást, a jobb teljesítményelosztást és a mulcsozó csendes működését.

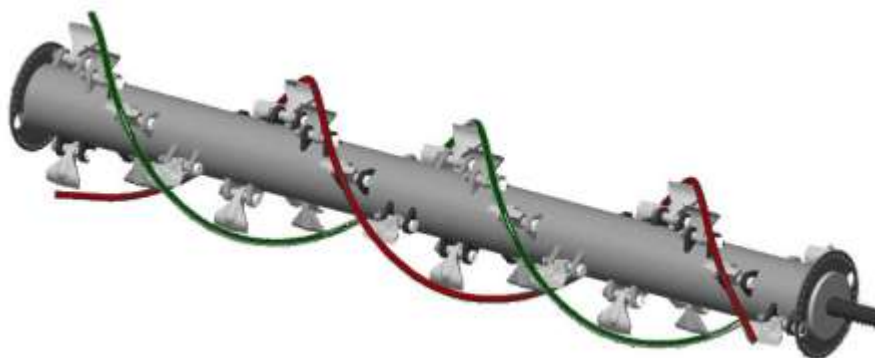

Ezenkívül a mulcsozón a vágási magasság beállítható a hátsó görgők és az első kerekek között. A fűnyíró blokk elején horganyzott lamellák megakadályozzák a kövek kilökődését. A 3db beépített fogas ékszíj túlterhelésnél is biztosan működik.

A szerszámhordozó gépnek legalább 20 lóerősnek kell lennie, és rendelkeznie kell egy hidraulikus vezérlő körrel és leeresztő vezetékkel.

**Műszaki adatok:**

Meghajtás: traktor hidraulikáján keresztül, + 3 fogas ékszíz  
Munkaszélesség: 1700 mm  
Teljes szélesség: 1800 mm  
A ház magassága: 600 mm  
Teljesítmény igény hidraulika oldalon: min. 50 l / perc, 180 bar  
Szükséges olajnyomás: 180 - 200 bar  
Kötelező olajmennyiség: 50 - 60 liter / perc.  
Kalapácskések: 350 g / db, 28 darab  
Euro homlokrakodó: igen  
Dupla spirálú rotor (110 mm Ø)  
Állítható magasságú hátsó görgő (100 mm Ø) 2db kerék az első házon  
Elülső védelem: szabadon lengő, horganyzott kilökődés gátló lemezek.  
Súly: kb. 355 kg  
Csomagolás: fa dobozban.  
Csomagolási méretek: 192 x 84 x 81 cm (H x Sz x M)  
A csomagolás súlya: kb. 390 kg

**Megjegyzés:**

A készülék jól csomagolt, és részlegesen beszerelték egy acél keretben.  
A végleges szereléshez és üzembe helyezéshez 2-3 órát kell tervezni. 50 liter hidraulikaolajra van szüksége, hogy először töltsen fel a készüléket. Itt ajánljuk, az Optimal HLP46 osztályú hidraulika olajat, amely széles körben elérhető.  
Az összeszerelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató nyújt tájékoztatást.

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.  
2092 Budakeszi Fogoly u. 3.  
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.  
Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.  
Telefon: +36 30/846-4675  
e-mail: [info@kertmax.hu](mailto:info@kertmax.hu)

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!