

VMA-240 kasza adapter, traktorra, TLT hajtással, hidraulikus oldalirányú mozgó gémmel.

Cikkszám: 1775023

A Jansen VMA-240 kaszálógép, hidraulikus, oldalsó eltolással, különösen robusztus felépítés a jellemző. Használata megkönnyíti a művelendő területen fák, és egyéb tárgyak körbenyírását, a fűkasza oldalra mozgatásával.


Speciálisan megerősített szögű hajtóművel rendelkezik, szabadon felszerelhető bármely kardán kivezetésű traktorra.

A fűkasza a traktor hárompontos függesztőjére szerelt.

A traktornak legalább 80 lóerősnek kell lennie!

A traktoros fűnyíró munkaszélessége 232cm, és a mellékelt kardántengely hajtja.

A hidraulikus oldalsó eltolás révén a kaszálógépet, balra és jobbra lehet mozgatni. Ehhez a funkcióhoz hidraulikus vezérlőkörre van szükség a traktoron, mivel a fűnyíró kettős működésű hidraulikus hengerrel rendelkezik.

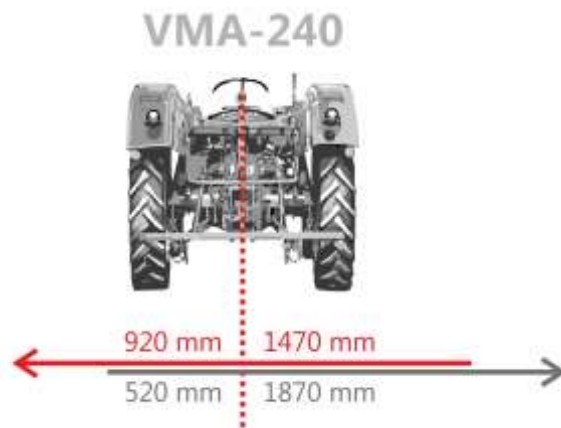


Ez a fűnyíró nagy teljesítménye a lendítőkerék tömegének köszönhetően, és a nehéz vágó kalapácsok jól teljesítenek nehéz körülmények között.

A 22 speciálisan keményített, 1,2 kg-os kalapácskés, minimálisra vágja a növényi szár darabokat.

A dupla spirál rotor egyenletes terhelésével különösen sima futást és hosszú élettartamot biztosít, sokkal kevesebb erőfeszítéssel.

A dupla spirális elrendezésnek köszönhetően, a megművelt területen egyenletes a vágás, szép, sima felületet ad.

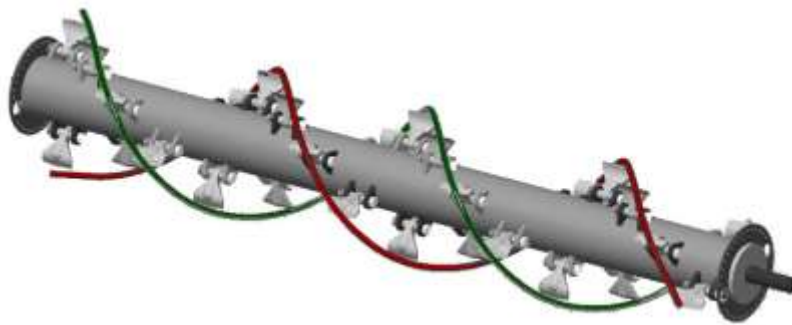

A vágási magasság beállítható az oldalra szerelt csúszkákon keresztül.

A szabad lengésű, horganyzott lemezek megakadályozzák, hogy a kövek kilökődjenek.

Műszaki adatok:

Kaszálás szélessége: 2320 mm

Fordulatszám: 540/perc

Szerelés: Hárompontos felfüggesztés a Cat. II.

Traktor: min. 80 LE

Hidraulikus oldalsó eltolás: van.

Vágás: 22 darab, 1,2 kg-os kalapácskés

Súly: 675 kg

TLT: mellékelve

Meghajtás: 5 db ékszíj

Forgó tengely Ø: 160 mm

Nyomóhenger Ø: 145 mm

Csomagolási méretek (fa doboz): 2700 x 1100 x 950 mm (H x Sz x M)

Megjegyzés:

Az összeszerelés, beüzemelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató nyújt tájékoztatást. A végleges összeszereléshez körülbelül 2-3 órát kell ütemezni.

A hajtómű száraz, és üzembe helyezés előtt olajjal (80W90, kb. 1 liter) kell feltölteni.

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk.

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.

2092 Budakeszi Fogoly u. 3.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig.

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.

Telefon: +36 30/846-4675

e-mail: info@kertmax.hu

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot!